


Mingitorio Ontario chico

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Mingitorio Ontario Chico	Cerámica
2. Spud	Latón, hule
3. Soportes	Acero
4. Brida	Latón, hule

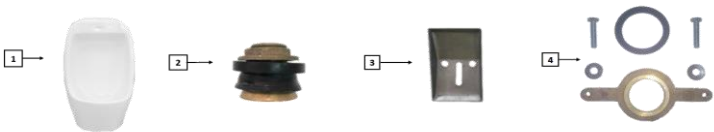


ACABADO
Cerámica vitrificada

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
15.3 kg

DIMENSIONES

ZONA A	230 mm	ZONA I	320 mm
ZONA B	505 mm	ZONA J	40 mm
ZONA C	260 mm	ZONA K	110 mm
ZONA D	320 mm		
ZONA E	385 mm		
ZONA F	505 mm		
ZONA G	64 mm		
ZONA H	44 mm		

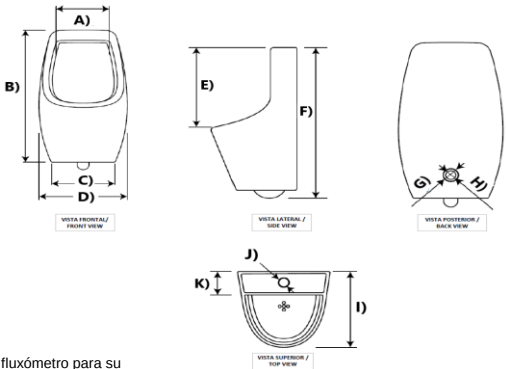

FUNCIONAMIENTO

1.- El mingitorio requiere de agua y fluxómetro para su funcionamiento.

Características

1. Grado de calidad "A"
2. Diámetro de la trampa 45 mm

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Ajuste el spud (1) y la brida al mingitorio (2).
2. Presentar el mingitorio, cuando el hacer coincidir la salida del agua con el desagüe.
3. Nivela el mingitorio y marque las perforaciones para sujeción, así como también mida la distancia de la parte superior del mingitorio a las hendiduras para el soporte (8).
4. Trace una línea horizontal entre la perforaciones de sujeción, y al centro de esa línea trazar una línea vertical de la medida marcada en el paso anterior. Instale el soporte (8) y realice las perforaciones para la sujeción.
5. Coloque el mingitorio (1) sobre el soporte (8) previamente instalado, e instale la salida de agua en la tubería del desagüe. Coloque los tornillos (5) en las perforaciones para sujeción. Por último, instale el fluxómetro (no incluido) según las instrucciones del fabricante.

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. La pieza es frágil y puede quebrarse, por lo que se recomienda el uso de guantes al instalar el mingitorio.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su mueble utilice solo un paño humedecido con agua.
2. Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.

GARANTÍA

Garantía de 50 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación y 1 año en partes móviles.

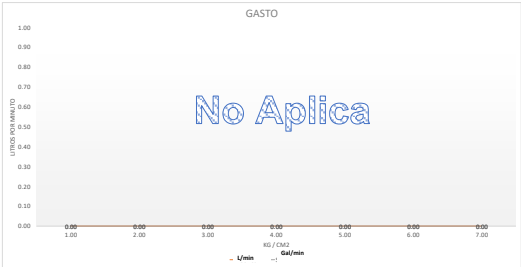

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones