


# Monomando para regadera sencillo Inox

Nivel de Revisión Rev. 0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE                     | MATERIAL          |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Cuerpo                 | Acero inoxidable  |
| 2. Empaque adhesivo       | Caucho de nitrilo |
| 3. Empaque                | Caucho de nitrilo |
| 4. Cubierta               | Acero inoxidable  |
| 5. Cartucho               | Varios            |
| 6. Tuerca bola            | Acero inoxidable  |
| 7. Bola tapa              | Acero inoxidable  |
| 8. Maneral                | Acero inoxidable  |
| 9. Opresor                | Acero inoxidable  |
| 10. O-ring                | Caucho de nitrilo |
| 11. Palanca               | Acero inoxidable  |
| 12. Llave hexagonal       | Acero inoxidable  |
| 13. Tornillo              | Acero inoxidable  |
| 14. Taquete               | Plástico PP       |
| 15. Protector de cartucho | Plástico          |

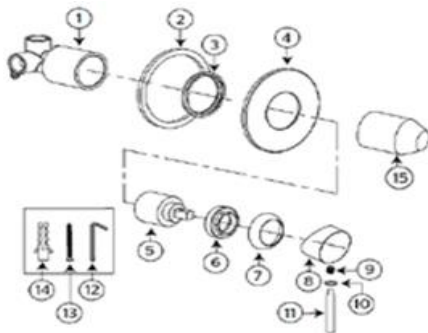

## INSTRUCCIONES

- 1.- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- 2.- Para operar el monomando, jale el maneral hacia arriba para abrir el flujo de agua. Para cerrar el flujo de agua empuje el maneral hacia abajo.
- 3.- Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda para el agua caliente y hacia la derecha para el agua fría.

## RECOMENDACIONES

Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos.  
Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos.

## MANTENIMIENTO

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo.

## GARANTÍA

Contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador.  
En acabado cromo se otorgan 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.



## DIMENSIONES

|        |               |        |            |
|--------|---------------|--------|------------|
| ZONA A | Ø120 mm       | ZONA H | 41 ~ 61 mm |
| ZONA B | 113 mm        |        |            |
| ZONA C | 10 mm         |        |            |
| ZONA D | 1/2" - 14 NPT |        |            |
| ZONA E | Ø49.3 mm      |        |            |
| ZONA F | 108 mm        |        |            |
| ZONA G | 4 mm          |        |            |

Peso del  
producto Kg

0.908

## Funcionamiento


Trabajo: Baja 0.2- 1.0 kgf/cm<sup>2</sup>, Media 1.0 kg/cm<sup>2</sup> 3.0 kg/cm<sup>2</sup>,  
Alta 3.0 kg/cm<sup>2</sup> 6.0 kg/cm<sup>2</sup>

## Niveles de edificación

1 a 12 niveles de edificación o equipo  
hidroneumático.

## Características

| Código     | Acabado |
|------------|---------|
| 9037INOX.9 | Satín   |
| 9037INOX.8 | Bronce  |
| 9037INOX.5 | Oro     |
| 9037INOX.2 | Neuro   |

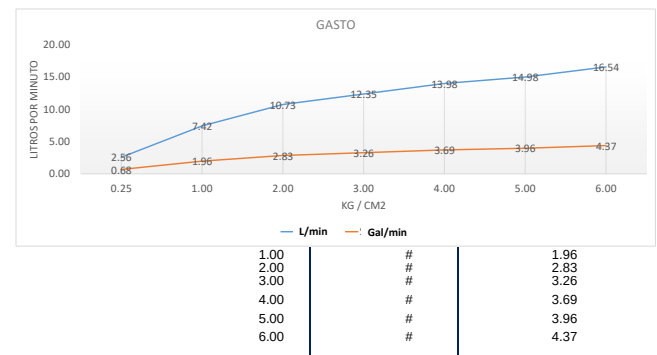

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"