



Lavabos Cerámicos


Lavabo cuadrado de sobreponer

Código: **LV.4008.01**

INFORMACIÓN TÉCNICA


PARTE
1. Lavabo
2. Anclas de soporte

MATERIAL
Cerámica
Acero

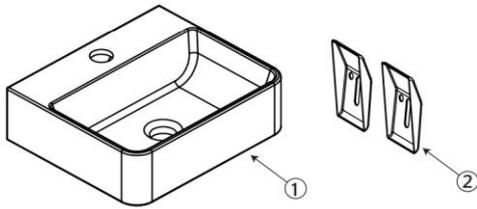

DIMENSIONES

ZONA A	349.3 mm
ZONA B	Ø 33 mm minØ
ZONA C	44.4 mm
ZONA D	114.3 mm
ZONA E	Ø 41 mm minØ
ZONA F	201.6 mm
ZONA G	298.5 mm
ZONA H	328.6 mm
ZONA I	109.5 mm



NORMA

N/A

CERTIFICACIÓN
No

PESO DEL PRODUCTO
Kg

6 kg

CARACTERÍSTICAS

Material: Cerámica vitrificada

ACABADO

Blanco

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado.
- Realice ahora el montaje del monomando (no incluido) en el mueble.
- Aplice pegamento o silicón alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
- Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpie el lavabo inmediatamente después de su colocación.
- Marque una línea horizontal a la altura que desee instalar el lavabo, posteriormente trace una línea perpendicular sobre la línea horizontal marcada pasando por el centro del desagüe.
- Mida la abertura máxima en la que deben ir las anclas y marque sobre la línea horizontal, cuidando que las distancias sean iguales del centro.
- Fije las anclas del lavabo en cada una de las líneas marcadas.
- Instale las válvulas y tubos alimentadores al lavabo, coloque provisionalmente el lavabo sobre las anclas y nivélelo para después fijarlo.

FUNCIONAMIENTO

- Incluye un barreno para el desagüe de agua.
- Incluye un barreno para montaje de monomando

RECOMENDACIONES

- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superior del producto.
- Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
- Para la limpieza de su mueble, utilice solo un paño humedecido con agua.
- Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.

MANTENIMIENTO

No use cemento blanco para instalar el lavabo. La expansión de cemento a una alta temperatura puede hacer que el lavabo se rompa o causar daño

GARANTÍA

Garantía de 50 años contra defectos de fabricación. 1 año en partes móviles



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones