


ONE PIECE ATLÁNTICA II

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Sanitario una pieza	Cerámica
2. Tapa de tanque	Cerámica
3. Asiento	Plástico
4. Kit de fijación	Acero inox
5. Botón doble flash	Plástico
6. Kit de fijación al suelo	ABS, acero
7. Cuello de cera	Hule
8. Válvula de admisión	Plástico
9. Válvula de descarga	Plástico
10. Inserto de cartón	Cartón
11. Base de madera	Madera



NORMA
NOM-009-CONAGUA-2001 "Inodoros para uso sanitario - especificaciones y métodos de pruebas"

ACABADO
Cerámica

Consumo de Agua
4.8 Litros de agua por descarga de desperdicios.
3.5 Litros de agua por descarga de líquidos.

CERTIFICADO
SI

Peso del producto Kg
33,950

MEDIDAS DE INSTALACION

- Determine las medidas de alimentación y de descarga previamente.
- Tome el kit de instalación del sanitario. Coloque el sanitario sobre el drenaje y marque con un lápiz el lugar donde se efectuaran los barrenos.
- Retire el sanitario, realice los barrenos traseros y enseguida coloque los tapetes dentro de estos.
- Coloque el sanitario sobre una superficie suave para evitar el maltrato en el producto. Introduzca el cuello de cera en la salida inferior del sanitario.

FUNCIONAMIENTO

El sanitario debe trabajar con un gasto de 4.8 Litros de agua por descarga.




DIMENSIONES

ZONA A	750 mm
ZONA B	255 mm
ZONA C	670 mm
ZONA D	300 mm
ZONA E	655 mm
ZONA F	420 mm
ZONA G	Ø 28 mm

ZONA H	375 mm
ZONA I	66 mm
ZONA J	Ø 15 mm
ZONA K	140 mm
ZONA L	210 mm
ZONA M	465 mm

ZONA O	80 mm
ZONA P	50 mm
ZONA Q	155 mm

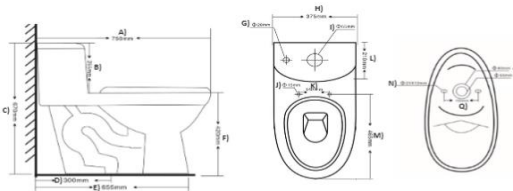

Características

Sanitario: Tipo 1, Grado: A
Rim: Alargado redondo.
Operación: Siphonic con Jet.
Desalogo: 750 g.
Incluye válvula de admisión R&T A1280.
Incluye válvula de descarga 2" de R&T A-2415.
Rosca de válvula de admisión 15/16".

RECOMENDACIONES

Es necesario que determine las medidas de alimentación y descarga previamente.
Compruebe que la tubería del drenaje este libre de suciedad o basura que obstruya el paso de agua.
La pieza es frágil y puede quebrarse, por lo que se recomienda usar guantes al instalar el inodoro durante su uso normal.
Use sellador de silicona para las juntas del inodoro con el piso, no use cemento ni yeso adhesivo.
Coloque el sanitario sobre una superficie suave para evitar que el producto se maltrate, ya que puede sufrir rayones en el cerámico, fisuras e inclusive quebrarse.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su equipo solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza del baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañaría su acabado de manera irreversible.

GARANTÍA

50 años de garantía contra defectos de fabricación
1 año en partes móviles.



Presión Gasto Litros Gasto Galones