

One piece bravo ML


Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

- PARTE**
1. Tapa del tanque
 2. Sanitario
 3. Kit de fijación
 4. Kit de fijación del asiento
 5. Asiento
 6. Palanca de descarga
 7. Cuello de cera
 8. Válvula de admisión
 9. Válvula de descarga

- MATERIAL**
- Cerámica
 - Cerámica
 - ABS/Acero inox
 - ABS/Acero inox
 - Plástico
 - ABS/acero
 - ABS/acero
 - Plástico
 - Plástico

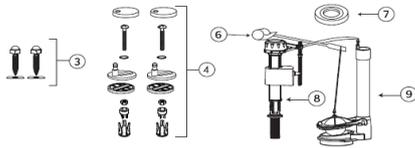

NORMA
NOM-002-CONAGUA-2021 "Aparatos y accesorios de uso sanitario"

ACABADO
Blanco

CERTIFICADO
Si

PESO DEL PRODUCTO
Kg
46 kg

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

FUNCIONAMIENTO

El producto debe ensamblarse de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos


1. Determine las medidas de alimentación y de descarga previamente.
2. Tome el kit de fijación del sanitario. Coloque el sanitario sobre el drenaje y marque con un marcador de cera el lugar donde se harán los barrenos.
3. Retire el sanitario, realice los barrenos traseros y enseguida coloque los taquetes dentro de estos.
4. Coloque el sanitario sobre una superficie suave para evitar el maltrato en el producto. Introduzca el cuello de cera en la salida inferior del sanitario.
5. Tome el kit y coloque la rondana seguido del tornillo y rosque firmemente para evitar que se mueva el sanitario.
6. Asegurese que quede alineado el sanitario. Coloque la silicona alrededor del orificio retire el exceso y deje secar.
7. Instale la válvula de paso (no incluida) a la red hidráulica, posteriormente instale un extremo de manguera flexible (no incluida) a la salida del sanitario y el otro extremo a la válvula de paso, verifique que no existan fugas en su instalación, de lo contrario solo apriete en la parte de la fuga.



DIMENSIONES

ZONA A	300 mm
ZONA B	400 mm
ZONA C	695 mm
ZONA D	535 mm
ZONA E	215 mm
ZONA F	375 mm
ZONA G	545 mm

ZONA H	145 mm
ZONA J	29 mm Ø
ZONA K	83 mm Ø
ZONA L	335 mm
ZONA M	735 mm

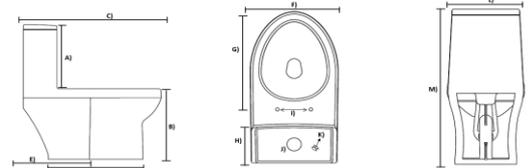

PRESIÓN DE TRABAJO

Presión a partir de: 1.40 kg/cm² hasta 5.62 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS

1. Sanitario Especificado: Tipo I Grado "A"
2. Rim: Alargado
3. Diámetro de la trampa: Ø 51 mm
4. Operación: Sifón y Jet
5. Descarga Manija Lateral
6. Incluye válvula de admisión
7. Incluye válvula de descarga
8. Incluye asiento

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Es necesario que determine las medidas de alimentación y de descarga previamente.
3. Compruebe que la tubería del drenaje este libre de suciedad o basura que obstruya el paso del agua.
3. Use sellador de silicona para las juntas del inodoro con el piso. No use cemento ni yeso adhesivo.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su equipo solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza del baño o pisos, solventes ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones marca URREA.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones