

Adhesivos PERDURA®



Mayor Tiempo
Abierto



Alta
Adherencia



Fácil
de Aplicar



Rendimiento
Extraordinario



Consúltala
en línea



Pega Pisos y Mármol

Descripción

Adhesivo para colocar losetas cerámicas, mármol y canteras en pisos y muros.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx


Pega Pisos y Mármol

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

- Descripción**
Adhesivo especialmente diseñado para colocar pisos cerámicos, mármol y cantera. Contiene aditivos que brinda una excelente adherencia y durabilidad a la instalación. Debido a su formulación especial, ofrece excelente trabajabilidad, mayor dureza y resistencia.
- Preparación**
Agregue aproximadamente 4 lt de agua limpia por saco y mezcle energicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar de forma adecuada. Si requiere una mayor adherencia, sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%), utilice **DURACRIL PERDURA** en proporción, desde 1 lt hasta la sustitución al 50% de agua, dependiendo de la adherencia y resistencia que se necesite, así como el tipo de loseta a instalar. Deje la mezcla reposar alrededor de 10 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.
- Aplicación**
La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique **PEGA PISOS Y MÁRMOL PERDURA** con la parte plana de una llana metálica hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), ralle con la parte dentada de la llana con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta a instalar. No ajuste las piezas después de 15 minutos.
- Secado**
El secado mínimo es obtenido de 24 a 36 horas dependiendo de la temperatura ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 36 horas después de pegar las losetas. Utilice **JUNTEADORES PERDURA**.
- Recomendaciones**
1. Sea precavido con las superficies calientes y con las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y el tiempo abierto se verá disminuido.
2. No aplique capas superiores a 2 cm. Para estos casos, nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo, corre el riesgo de que éste se rompa.
3. Para instalar losetas de baja o nula absorción (menores al 4%), deberá usar **DURACRIL PERDURA** para asegurar la correcta instalación y adherencia de las losetas.
4. No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos o metal.
5. No se recomienda para instalar mármol verde.
6. Utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia 6 mm o más grandes si va a instalar losetas mayores a 30 x 30 cm.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
9. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.
- Rendimiento**
De 2 a 3 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.
- Almacenamiento**
PEGA PISOS Y MÁRMOL PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.
- Datos técnicos**

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	20	%
Tiempo abierto	20	minutos
Absorción de agua	12.78	%
Resistencia a la compresión a 28 días	130	kg/cm²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar	0.68	N/mm²
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	18	kg/cm²
Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua a 28 días	13.5	kg/cm²
Densidad específica en polvo	1.391	g/cm³

- *Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.
- Garantía**
PEGA PISOS Y MÁRMOL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

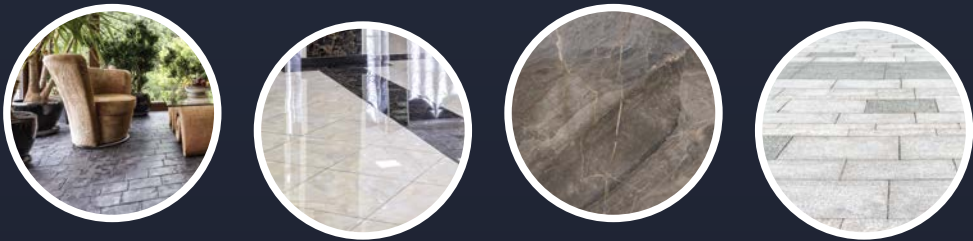

⚠ ¡Advertencial! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:
Adhesivos Perdura S.A. de C.V.
Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:
Guadalajara: 33 3478 4600
León: 477 707 1808 al 12
México: 55 9126 5200
Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector  **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

