

Bomba 1/2Hp 40m-37lpm

Bomba de 1/2Hp, 40m y 37lpm. Insertos en acero inox.
Aislamiento clase F. Desempeño real.



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	0.50 HP
RPM DEL MOTOR	3450.00 RPM
Voltaje	127 V
Fases del motor	Monoásico
Corriente	4 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	0.2 m

BOMBA

Tipo de Bomba	Superficie
Flujo Máximo	37.00 LPM
Presión Máxima	40.00 m
Flujo Optimo	20.00 LPM
Altura Optima	14.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Diseño de paletas.
Material del cuerpo	Hierro gris
Material del impulsor	Latón
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica, , Carburo de silicio , Carburo de tungsteno y acero inoxidable.
Temperatura Maxima del Agua	40° C
Incluye	• Manual de propietario. • Garantía Evans. • Listado de centros de servicio.



Código

BP050-40M

Marca

EVANS

Categoría

Residencial

Característica Especial

La mayor presión y flujo de su categoría,
otorgando 40 m y 37 lpm.

Características



Insertos de acero inoxidable
en el cuerpo del impulsor para mayor vida útil.

Usos

- Ideal para la transferencia de agua limpia y vaciado/llenado de depósitos a grandes elevaciones.
- Excelente funcionamiento para armar tu equipo hidroneumático a una presión de 20-40psi con los accesorios Evans AB-TMSP2 y EQTHM-024L (No incluidos).

Beneficios

- La única en su categoría que el desempeño es real y garantizado.
- Insertos de acero inoxidable frente y detrás del impulsor para evitar que se atasque.
- Motor con aislamiento clase F, otorgando mayor tolerancia a trabajo en altas temperaturas.



Código

BP050-40M

Marca


EVANS

Categoría

Residencial

Característica Especial

Curva de rendimiento

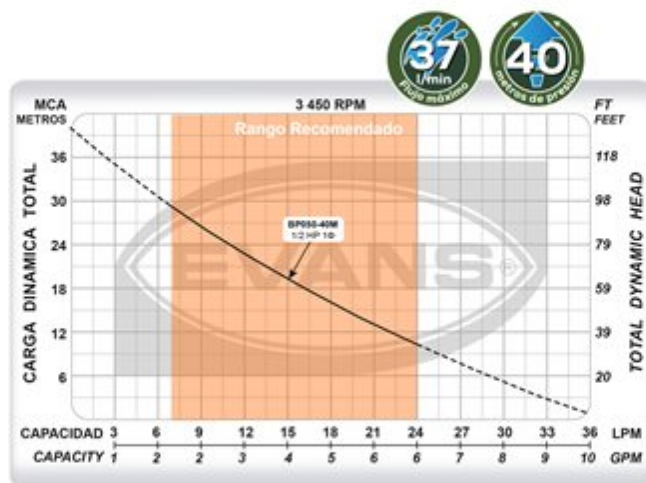

La mayor presión y flujo de su categoría, otorgando 40 m y 37 lpm.

Características



Usos

- Ideal para la transferencia de agua limpia y vaciado/llenado de depósitos a grandes elevaciones.
- Excelente funcionamiento para armar tu equipo hidroneumático a una presión de 20-40psi con los accesorios Evans AB-TMSP2 y EQTHM-024L (No incluidos).

Beneficios

- La única en su categoría que el desempeño es real y garantizado.
- Insertos de acero inoxidable frente y detrás del impulsor para evitar que se atasque.
- Motor con aislamiento clase F, otorgando mayor tolerancia a trabajo en altas temperaturas.

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	28.00 X 13.50 X 17.50 cm
Peso	5.20 kg

